



PADRÃO DN 25

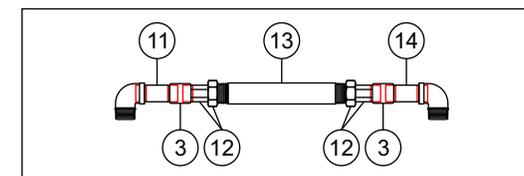

REDUÇÃO PARA DN 20

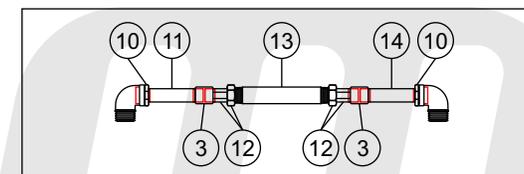

COMPONENTES		DIMENSÕES	
ITEM	DENOMINAÇÃO	BITOLA	
			DN 25 DN 20
1	ABRIGO DE ALVENARIA OU CONCRETO	-	400 x 650 x 880 mm 400 x 650 x 880 mm
2	ADAPTADOR COMPRESSÃO PARA PEAD	32mm x DN 25 (1")	- -
3	LUVA AISI 304	DN 25 (1") / DN 20 (3/4")**	- -
4	TUBO AISI 304L	DN 25 (1")	Mínimo 500 mm Mínimo 500 mm
5	TUBO CAMISA EM PVC	DN 32 (1 1/4")	Mínimo 400 mm Mínimo 400 mm
6	COTOVELO 90° F/F AISI 304	DN 25 (1")	- -
7	TUBO AISI 304L	DN 25 (1")	Mínimo 550 mm Mínimo 550 mm
8	REGISTRO DE GAVETA P/ SANEAMENTO	DN 25 (1")	- -
9	COTOVELO 90° M/F AISI 304	DN 25 (1")	- -
10	BUCHA DE REDUÇÃO AISI 304 *	DN 25 (1") x DN 20 (3/4")	Não se aplica -
11	TUBO AISI 304L	DN 25 (1") / DN 20 (3/4") **	Mínimo 100 mm Mínimo 132,5 mm
12	CONJUNTO TUBETE C/ PORCA EM LATÃO	DN 25 (1") / DN 20 (3/4") **	70 mm 60 mm
13	ESPAÇADOR EM TUBO DE PVC	DN 25 (1") / DN 20 (3/4") **	260 mm DN 32 (1 1/4") 190 mm DN 25 (1")
14	TUBO AISI 304L	DN 25 (1") / DN 20 (3/4") **	100 mm 132,5 mm
15	TUBO AISI 304L	DN 25 (1")	Mínimo 350 mm Mínimo 350 mm

*Somente para o caso de redução do hidrômetro para DN 20. O fornecimento deve incluir apenas a opção definida pela Sabesp.

**A bitola deverá estar de acordo com o DN do hidrômetro a ser utilizado no cavalete.



**CAVALETE
SABESP DN25**

www.masterhidraulica.com



**ES232
VERSÃO 6**